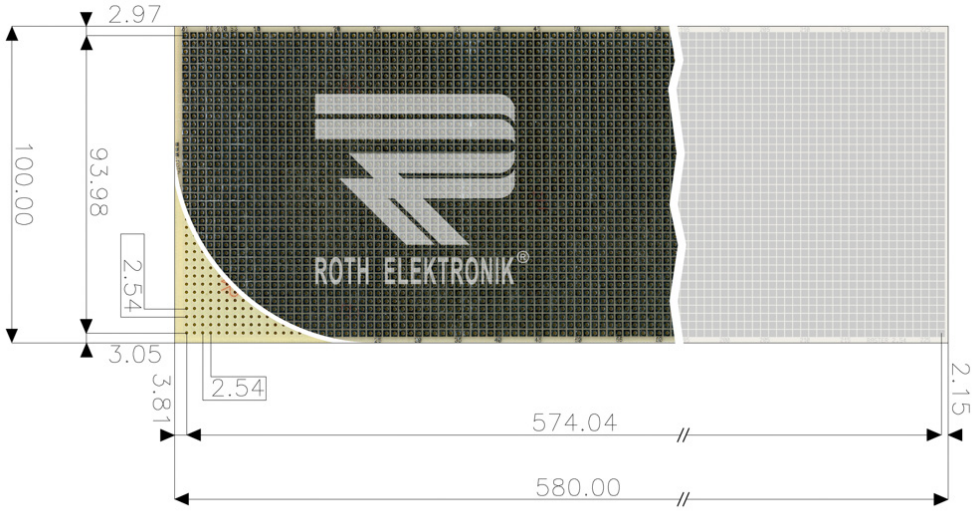

RE210-S3

- Glasgewebe CEM3 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 227 Lötinseln 2,20 x 2,20 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 100 x 580 mm

112023