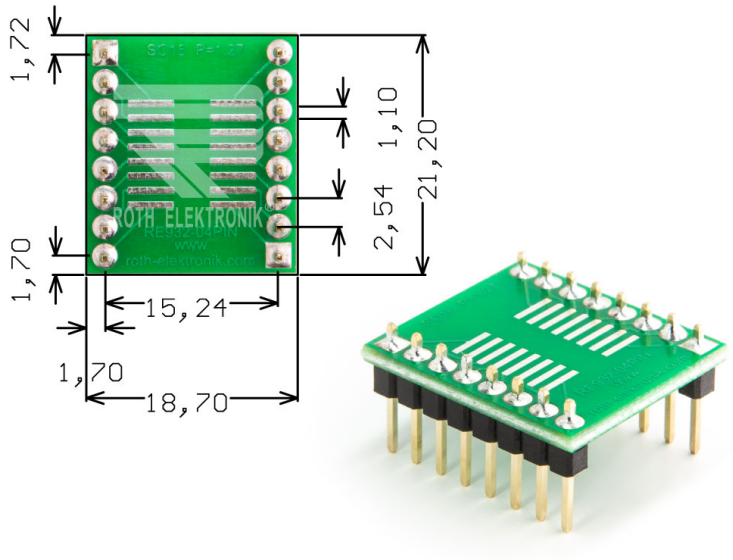

RE932-04PIN

- Adapter für SO16 mit Pins
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche HAL bleifrei
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für SO16 mit 1,27 mm Pitch
- Mit Pin Header
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,10 mm
- Größe 18,70 x 21,20 mm

112023